


# ASPERSOR VYR-80 LATON SECT.DEF

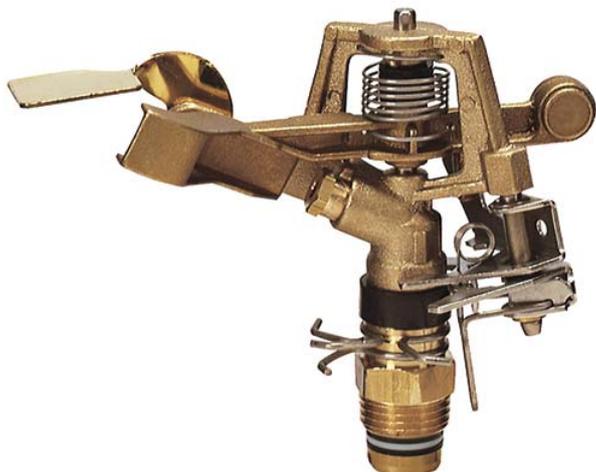

CERTIFICADO ISO 9001-UNE 16002 Aspersion de impacto aéreo para agricultura hortícola, jardín, flores e invernaderos. Conexión macho de 1/2. Fabricado latón-acero inox. Juntas rotación resistentes. Pala anti-salpicadura. Placa defectora regulable. Sector de riego regulable por omegas giratorias. Rompechorro por tornillo regulable. Por su resistencia es ideal en jardines urbanos, tolera bien vandalismo y golpes maquinaria mantenimiento. Alcance: 9 - 14 M. Caudal: 460- 1,180 L/H. Presión: 1,5-4 Bar. Sectorial ó círculo completo. Deflector. Una boquilla multichorro. Angulos trayectoria: 24°. Altura máxima de chorro: 7 M. Rotación completa entre 25-40 segundos. Jardín público y privado. Ancho: 12 Cm. Altura: 14 Cm. Peso: 266 Gr.

## 18,997 €

\* Precio PVP. IVA incluido.

FABRICANTE:

-

REFERENCIA:

7125000953

REF. PROVEEDOR:

008004-VYR-80

CÓDIGO DE BARRAS:

8132835030715

DIMENSIONES:

PESO:

