


MALLA ANUDADA AGROTOR® PREMIUM

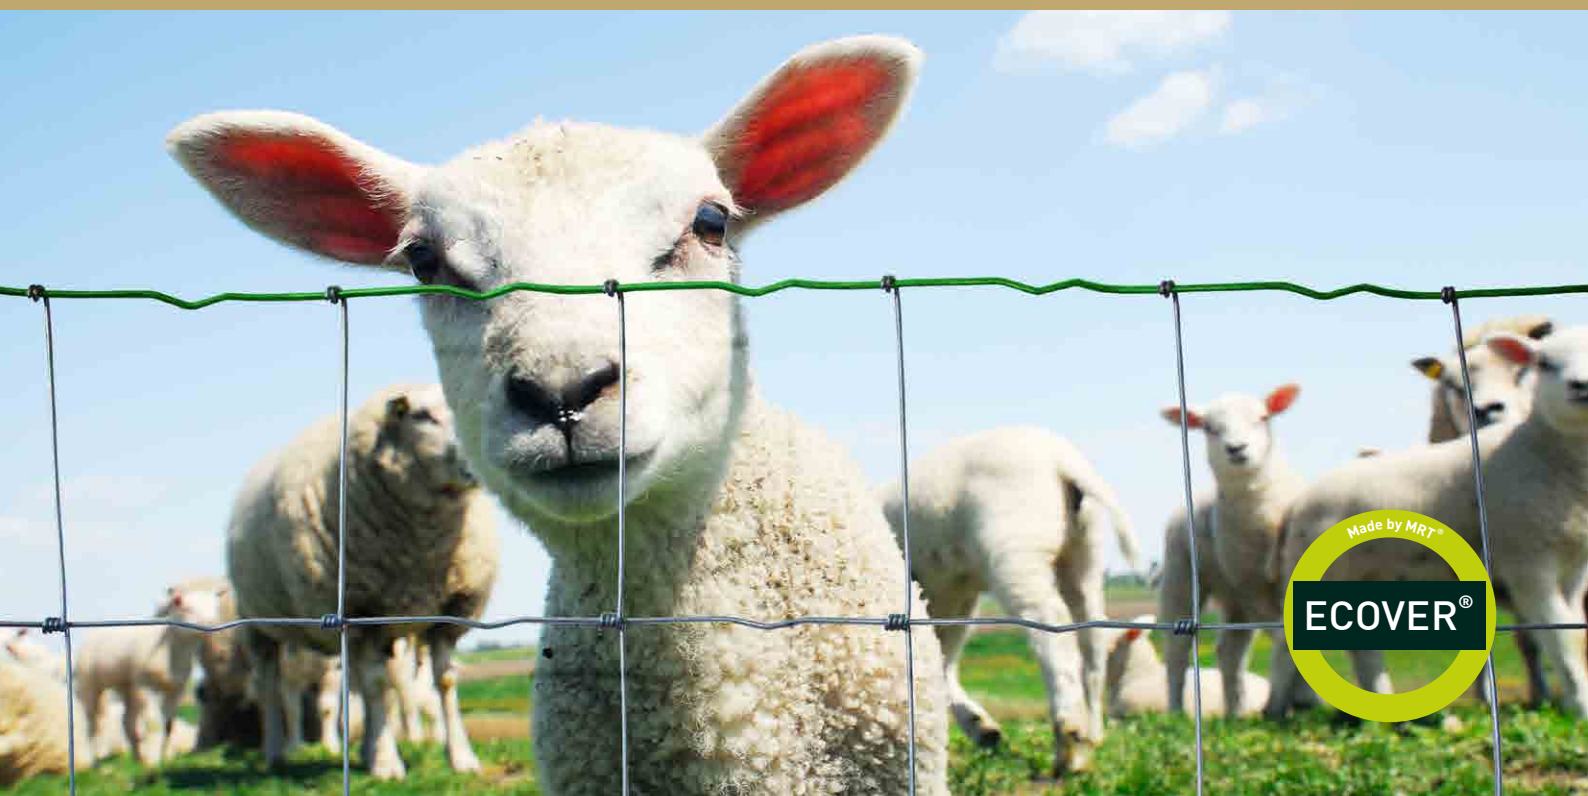


☰ PROPIEDADES


El Agrotor® Premium es una malla anudada progresiva que se caracteriza por sus dos alambres extremos en galvanizado reforzado + ECOVER®. Este tratamiento de pasivado aplicado sobre el alambre galvanizado reforzado triplica su vida útil.

- Alambres longitudinales superior e inferior Galvanizado Reforzado + ECOVER® según la norma EN 10244-2.
- El resto de alambres Galvanizado clase D según la norma EN 10244-2.
- Los alambres longitudinales tienen ondulaciones entre cada nudo para poder añadir tensión.

Nudo bisagra

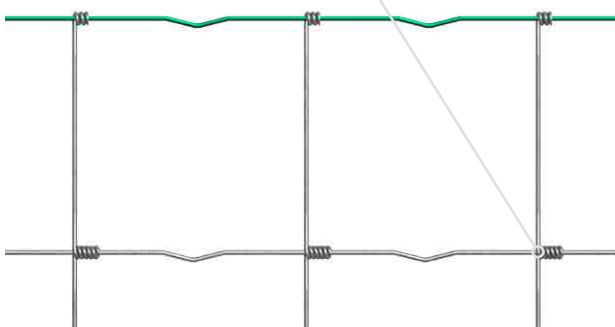


Inicio de la corrosión roja en Cámara de Niebla Salina
Ensayo de corrosión roja en atmósferas artificiales según la Norma ISO 9227

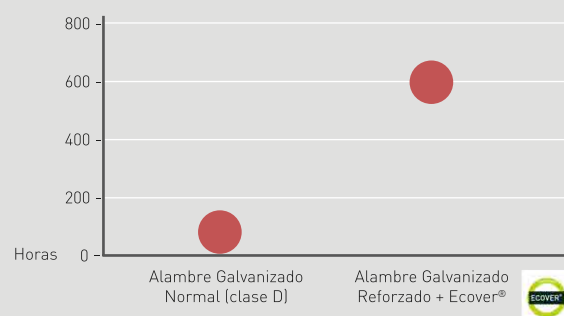


CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	Alambres horizontales extremos		Alambres horizontales intermedios		Alambres verticales	
	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)	Diámetro (mm)	Resistencia (kg/mm ²)
De 1.000 a 1.480	2,45	≥ 71	1,90	≥ 71	1,90	45 - 55


DIMENSIONES ESTÁNDAR

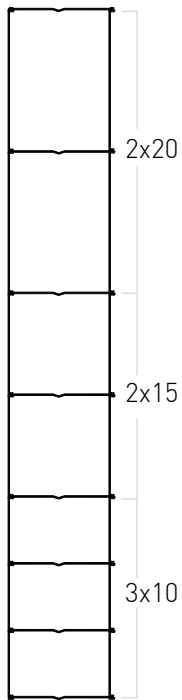


100/8

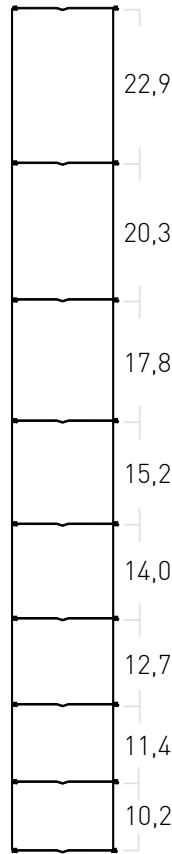

124/9

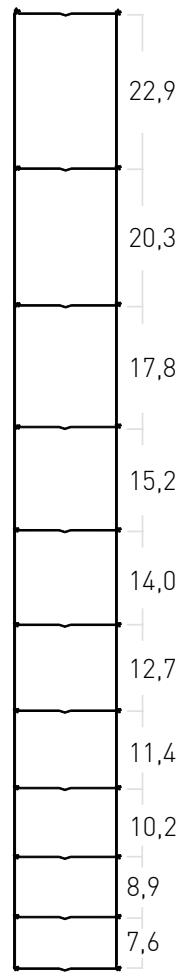

140/11

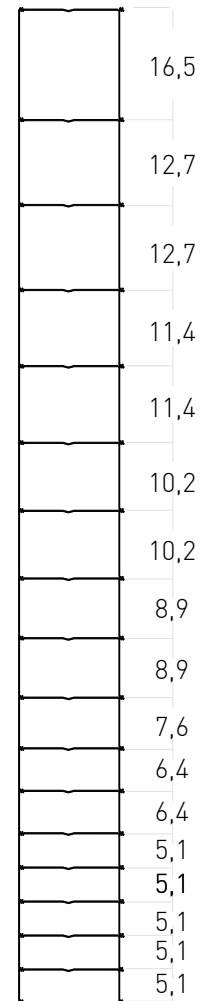

148/18

Tipo	Altura (cm)	Nº de alambres horizontales	Distancia entre verticales	Longitud rollo (m)
100/8/15	100	8	15 30	50 100
124/9/15	124	9	15	
140/11/15	140	11	15	
148/18/15	148	18	15 30	

Otras dimensiones bajo consulta.